

The INOMAK logo is positioned on a black control panel. It features a small square icon with a vertical bar to its left, followed by the brand name "INOMAK" in a bold, sans-serif font. The panel also includes a small digital display and several circular icons for temperature and defrost controls.


INOMAK

PRODUCT CATALOGUE

The logo for INOMAK Refrigerators features a red vertical bar to the left of the word "INOMAK" in a bold, black, sans-serif font. Below "INOMAK", the word "Refrigerators" is written in a black, italicized serif font. A thin blue horizontal line is positioned below the word "Refrigerators".


INOMAK
Refrigerators

Every Professional's Choice!



INOMAK

Refrigerators

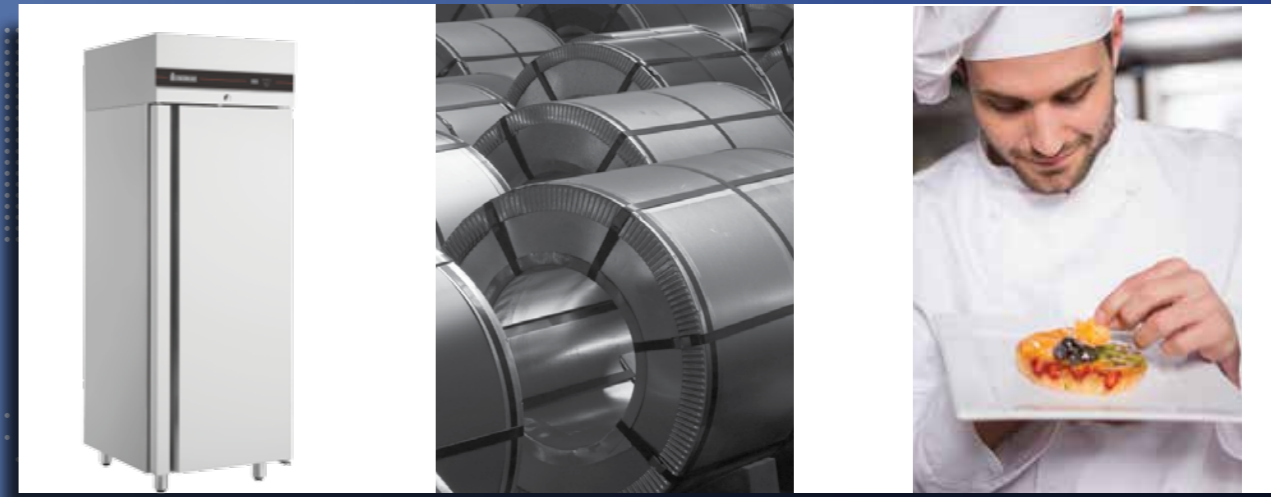

company profile

Our journey to the Catering Equipment Sector has begun circa 1976 with a vision to offer to every Professional, trustworthy choices & solutions, focusing on creating value for them in the most profitable way, by listening to the voice of the market!

Four decades later, INOMAK Refrigerators, is Every Professional's Choice, having transformed to an enterprise with a multi-faceted, highly trained and effective team, while their products travel, on a daily basis, to each of the four corners of the world!

From then until these days, the path travelled so far, is continuously rising and INOMAK Refrigerators is considered as to be one of the companies who changed the map of the Catering Equipment in Greece and not only.

The bouquet of solutions we have prepared covers a wide spectrum of the needs of the modern Professional and it is mainly focused on Commercial Refrigerators. Additionally, we manufacture an important range of heated appliances, focused on simplicity & performance and the puzzle of solutions is completed with a selected range of Stainless Steel Equipment.

Our vision is INOMAK Refrigerators to be every Professional's Choice, on his or her journey to the world of tastes & aromas!

εταιρικό προφίλ



Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στον χώρο της Μαζικής Εστίασης το 1976, με όραμα να προσφέρουμε σε κάθε Επαγγελματία επιλογές & λύσεις εμπιστοσύνης, εστιάζοντας στη δημιουργία αξίας με τον πιο συμφέρον για αυτόν τρόπο, αφουγκραζόμενοι τον παλμό όλων των επαγγελματιών!

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η INOMAK Refrigerators, είναι η επιλογή κάθε Επαγγελματία, έχοντας μεταμορφωθεί σε μία εταιρεία με πολυπρόσωπη, άριστα εκπαιδευμένη και αποτελεσματική, ομάδα ενώ τα προϊόντα της ταξιδεύουν καθημερινά, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και σε περισσότερες από 34 χώρες.

Από τότε μέχρι και σήμερα, η πορεία που έχει διανύσει είναι συνεχόμενα ανοδική και θεωρείται ως μία από τις εταιρείες που άλλαξαν τον χάρτη του χώρου του Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Το μπουκέτο των λύσεων που έχουμε ετοιμάσει για τις ανάγκες του σύγχρονου Επαγγελματία εστιάζει στα Επαγγελματικά Ψυγεία, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα εξ' αυτών. Εκτός αυτών, κατασκευάζουμε μία σημαντική γκάμα θερμαινόμενων συσκευών Μαζικής Εστίασης, οι οποίες εστιάζουν στην απλότητα και την απόδοση, ενώ το πάζλ των λύσεων ολοκληρώνεται από επιλεγμένες Ουδέτερες Ανοξείδωτες Κατασκευές.

Όραμα μας είναι η INOMAK να αποτελεί τη βασική επιλογή κάθε Επαγγελματία της Μαζικής Εστίασης στο ταξίδι του στον κόσμο των γεύσεων & των αρωμάτων!



profil de l'entreprise

Nous avons entrepris notre parcours dans le domaine des établissements de restauration en 1976, dans la perspective d'offrir à tout professionnel des choix et solutions de confiance, en nous axant sur la création de valeur, toujours dans son plus grand intérêt, et nous tenons à l'écoute des moindres requêtes de l'ensemble des professionnels!

Quatre décennies plus tard, la société INOMAK Refrigerators, est l'option de choix de tout professionnel, aujourd'hui devenue une entreprise à multiples facettes, au personnel formé à l'excellence et efficace, tandis que ses produits «voyagent» quotidiennement, aux quatre coins du monde, et dans plus de 34 pays.

Depuis sa création et jusqu'à aujourd'hui, le parcours emprunté a toujours été ascendant, la société étant considérée comme l'une des entreprises ayant changé la donne dans le domaine de l'équipement de restauration en Grèce notamment.

L'éventail de solutions que nous avons élaborées pour répondre aux besoins du professionnel contemporain est axée sur les réfrigérateurs professionnels, et couvre une large gamme dans ce domaine. Nous produisons également toute une ligne d'équipements chauffants destinés à la restauration, privilégiant la simplicité et la performance, et complétons cet ensemble de solutions par une ligne d'ustensiles en acier inoxydable de choix.

Notre perspective est de faire d'INOMAK le choix privilégié de chaque professionnel de la restauration dans son périple au pays des saveurs et des arômes!



firmenprofil

Wir begannen unsere Reise auf dem Gebiet der Lebensmittel im Jahr 1976 mit dem Traum, jedem professionellen Gastronomen zuverlässige Optionen und Lösungen anbieten zu können, indem wir uns in der besten Weise auf die Wertschöpfung in ihrem Sinne konzentrieren, und indem wir den Puls aller Fachleute spüren!

Vier Jahrzehnte später ist die Firma INOMAK-Kühlschränke die Wahl eines jeden Fachmannes, nachdem diese sich zu einem Unternehmen mit einem vielseitigen, gut ausgebildeten und leistungsfähigen Team entwickelt hat und seine Produkte täglich in allen vier Himmelsrichtungen und in mehr als 34 Länder transportiert werden.

Von damals bis heute hat sich die Entwicklung der Firma ständig gesteigert und sie gilt als eines derjenigen Unternehmen, die im Sektor der Ausrüstungen für Großgastronomie in Griechenland und darüber hinaus zu bahnbrechenden Veränderungen geführt haben.

Das Lösungspaket, das wir für die Bedürfnisse der modernen Gastronomen vorbereitet haben, konzentriert sich auf Kühlschränke für den betrieblichen Einsatz, wobei unsere Produkte eine breite Palette in dieser Kategorie abdecken. Außerdem stellen wir eine beträchtliche Reihe von thermischen Geräten für die Großgastronomie her, die an Einfachheit und Effizienz ausgerichtet sind, wobei die einzelnen Komponenten der Lösungen sich aus ausgewählten neutralen rostfreien Produkten zusammensetzen.

Nach unserer Vision ist INOMAK die grundlegende Wahl für jeden Gastronom der Großgastronomie auf der Reise in die Welt der Aromen und des Geschmacks!

REFRIGERATORS

Upright Refrigerators

- Upright Chillers.....10
- Upright Freezers.....12
- Upright Chillers Slim line.....14
- Upright Freezers Slim line.....16
- Glass door Upright Chillers.....18
- Glass door Upright Freezers.....20
- Accessories and kits.....26



Refrigerated Counters

- Series PNN700.....32
- Series PNN700 with drawers.....34
- Series PMN600.....36
- Snack series.....38
- With Glass door.....40
- Series BPV700.....42
- Multi.....44



Saladettes

- Series ZNV700.....53
- Series ZQV700.....54
- Series BSV77 & BSV7300.....56



NEUTRAL PRODUCTS

- Disassembled Gantries.....78
- Neutral Cupboards.....80
- Disassembled worktables.....82
- Drawer units.....83
- Wall mounted cupboards ETS400.....84
- Wall mounted cupboards ET340.....85
- Exhaust hoods filters.....86
- Wall mounted shelves.....87



ΨΥΓΕΙΑ

Ψυγεία Θάλαμοι

- Ψυγεία Θάλαμοι Συντήρησης.....10
- Ψυγεία Θάλαμοι κατάψυξης.....12
- Θάλαμοι Συντήρηση Slim line.....14
- Θάλαμοι Κατάψυξη Slim line.....16
- Θάλαμοι συντήρηση με γυάλινη πόρτα.....18
- Θάλαμοι κατάψυξη με γυάλινη πόρτα.....20
- Παρελκόμενα & Kit Μετατροπής.....26



Ψυγεία Πάγκοι

- Σειρά PNN700.....32
- Σειρά PNN700 με συρτάρια.....34
- Σειρά PMN600.....36
- Σειρά σνακ.....38
- Με γυάλινη πορτα.....40
- Σειρά BPV700.....42
- Multi.....44



Ψυγεία Σαλατών

- Σειρά ZNV700.....53
- Σειρά ZQV700.....54
- Σειρά BSV77 & BSV7300.....56



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

- Μπαιν Μαρι επιδαπέδια Με Βιτρίνα.....62
- Με Sneeze guard.....64
- Χωρίς Βιτρίνα.....66
- Επιτραπέζια Μπαιν Μαρι Με Βιτρίνα.....68
- Με Sneeze guard.....70
- Χωρίς Βιτρίνα.....72
- Θερμαντικά στοιχεία.....73
- Θερμοερμάρια.....74



ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

- Λυόμενα επιτραπέζια ράφια.....78
- Ουδέτερα ερμάρια.....80
- Λυόμενα τραπέζια εργασίας.....82
- Συρταριέρες.....83
- Ποτηριέρες ETS400.....84
- Ποτηριέρες ET340.....85
- Φίλτρα χοάνης.....86
- Ράφια τοίχου.....87



REFRIGERATEURS

Armoires Réfrigérées

- Armoires Refroidisseurs10
- Armoires Congelateurs12
- Armoires Refroidisseurs Slim Line14
- Armoires Congelateurs Slim Line16
- Armoires Refroidisseurs avec portes vitrées18
- Armoires Congelateurs avec portes vitrées20
- Accessories and kits26



Tables Réfrigérées

- Série PNN70032
- Série PNN700 avec tiroirs34
- Série PMN60036
- Snack série38
- Avec Portes vitrées40
- Série BPV70042
- Multi44



Saladettes

- Série ZNV70053
- Série ZQV70054
- Série BSV77 & BSV730056



PRODUITS NEUTRES

- Étagères Du Chef Double78
- Armoires Neutres80
- Tables Demontables82
- Tiroirs De Table83
- Armoires Murales ETS40084
- Armoires Murales ET34085
- Filtres Pour Hottes86
- Étagères Murales87



PRODUITS CHAUFFANTS

- Bains Marie sur armoire Avec Vitrine62
- Bains Marie sur armoire Avec Sneeze Guard64
- Bains Marie sur armoire Sans Vitrine66
- Bains Marie portables Avec Vitrine68
- Bains Marie portables Avec Sneeze Guard70
- Bains Marie portables Sans Vitrine72
- Éléments chauffants73
- Armoires chauffantes74



EINFÜHRUNG

Kühlschränke

- Kühlschränke10
- Tiefkühlschränke12
- Kühlschränke Slim Line14
- Tiefkühlschränke Slim Line16
- Kühlschränke mit Glastür18
- Tiefkühlschränke mit Glastür20
- Accessories and kits26



Kühltisch

- Serie PNN70032
- Serie PNN700 mit schubladen34
- Serie PMN60036
- Snack serie38
- Mit Glastür40
- Serie BPV70042
- Multi44



Saladetten

- Serie ZNV70053
- Serie ZQV70054
- Serie BSV77 & BSN730056



GEHEIZTES PRODUKTE

- Bain Maries Gastronom Mit Vitrine62
- Bain Maries Gastronom Mit Niesschutz64
- Bain Maries Gastronom Ohne Vitrine66
- Mobile Bain Maries Mit Vitrine68
- Mobile Bain Maries Mit Niesschutz70
- Mobile Bain Maries Ohne Vitrine72
- Heizelemente73
- Beheizte Geschirrschränke74



NEUTRAL PRODUKTE

- Demontierten Aufsatzbord78
- Neutrale Arbeitsschränke80
- Demontierte arbeitstische82
- Schubladenschränke83
- Geschirrschränke ETS40084
- Geschirrschränke ET34085
- Filter Fur Abzugshauben86
- Wandbord87



UPRIGHT REFRIGERATORS



UPRIGHT REFRIGERATORS

- Heavy duty construction from stainless steel AISI 304 18/8-10
- Injected polyurethane foam insulation, 60mm in thickness (CFC & HCFC free, 42±2 Kg/m³ density)
- Ergonomic designed reversible doors with lock and a self closing mechanism at an angle of 45° or less
- Hygienically designed rounded corners
- Clip-on shelving system
- Clip-on magnetic gaskets
- Automatic evaporation of the condensate water
- Refrigeration system: Ventilated
- New thermostat with embedded design for ease of operation & cleaning
- Stainless feet adjustable in height
- Energy classification according to the European Standards EE 2015/1094 & 2015/1095

ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ

- Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 18/8-10
- Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60mm (CFC & HCFC-free, πυκνότητας 42±2 Kg/m³)
- Εργονομικά σχεδιασμένες εναλλάξιμες πόρτες με κλειδαριά, εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς σε θέσεις μικρότερες των 45°
- Υγιεινομικές γωνίες εσωτερικά
- Κουμπωτό σύστημα οδηγών & σχαρών
- Αυτόματη εξάτμιση των συμπυκνωμάτων
- Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα
- Ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας
- Νέου "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, θερμοστάτης για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Ενεργειακή κατάταξη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EE 2015/1094 και 2015/1095

UPRIGHT REFRIGERATORS



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

- Fabrication en inox haute résistance AISI 304 18/8-10
- Isolation de polyuréthane injectée, de 60mm d'épaisseur (sans CFC ni HCFC, densité de 42±2 Kg/m³)
- Portes réversibles à conception ergonomique, avec mécanisme de fermeture assistée à angle de 45° et moins
- Encoignures sanitaires arrondies
- Système d'étagères enclenchables
- Évaporation automatique de l'eau de condensation
- Joints magnétiques enclenchables
- Système de réfrigération : ventilation
- Facile à utiliser et propre thermostat avec du dessin intégré
- Pieds en inox à hauteur réglable
- Classification énergétique selon les normes européennes EE 2015/1094 et 2015/1095

EINFÜHRUNG

- Belastbare Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 18/8-10
- Mit Polyurethanschaum isoliert, 60 mm Stärke (ohne CFC & HCFC, 42±2 Kg/m³ Dichte)
- Die ergonomischen Wendtüren mit Schloss bei einem Winkel von unter 45° automatisch.
- Nach Hygienevorschriften abgerundete Ecken
- Regalböden mit Klick-System
- Automatische Verdampfung des Kondenswassers
- Magnetische Dichtungen
- Zwangsbeltüftungskühlung
- Thermostat mit neuem integriertem Design für einfache Bedienung und Reinigung
- Höhenverstellbare Edelstahlfüße
- Energieklassifizierung gemäß den europäischen Normen EE 2015/1094 & 2015/1095

UPRIGHT REFRIGERATORS



Upright Chillers

Technical Characteristics

- › Anticorrosive protection on the evaporators
- › Door thickness 70mm thick
- › Interior designed for easy cleaning
- › Automatic defrost
- › 3 shelves per door GN 2/1
- › On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space
- › Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis



CES2144



Armoires Refroidisseurs

Caracteristiques techniques

- › Protection anti-corrosion sur les évaporateurs
- › Portes 70 mm d'épaisseur
- › Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- › Dégivrage automatique
- › 3 clayettes par porte GN 2/1
- › Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage
- › Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale



CAS172



MODEL	ΜΟΝΤΕΛΟ	CAS172	CES2144
DIMENSIONS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	720x868x2100mm	1440x868x2100mm
GROSS CAPACITY	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	654 lt	1432 lt
DOORS	ΠΟΡΤΕΣ	1	2
ENERGY CLASS	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	F	E
CLIMATE CLASS	ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ	5	5

Αναλυτικός πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών στη σελίδα 24 / Detailed technical specifications' table on page 24
Tableau détaillé des spécifications techniques sur la page 24 / Detaillierte technische Spezifikationen auf der Seite 24



Ψυγεία Θάλαμοι Συντήρησης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- › Αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές
- › Πάχος πόρτας 70mm
- › Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- › Αυτόματη απόψυξη
- › 3 σχάρες ανά πόρτα GN 2/1
- › Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο
- › Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας



Kühlschränke

Technische Daten

- › Korrosionsschutz an den Verdampfern
- › Wendetüren 70 mm Stärke
- › Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- › Automatische Abtauung
- › 3 Fachböden pro Tür GN 2/1
- › Bei 2-türigen Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum
- › Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis

UPRIGHT REFRIGERATORS



Upright Freezers

Technical Characteristics

- › Door thickness 70mm thick
- › Freezers are equipped with a frame electric resistance
- › Redesigned condenser for less frequent maintenance
- › 3 shelves per door GN 2/1
- › Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- › On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space
- › Available with Refrigerant R404 or with R290 for more than 20% energy savings & more efficient performance.
- › New thermostat with embedded design for ease of operation & cleaning



CBS172 - CBP172



CFS2144 - CFP2144



Armoires Congelateurs

Caracteristiques techniques

- › Portes 70mm d'épaisseur
- › Les congélateurs sont équipés d'une résistance électrique sur leur cadre
- › Condenseur redessiné pour un entretien moins fréquent
- › 3 clayettes par porte GN 2/1
- › Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- › Sur les armoires Réfrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage
- › Disponible avec le réfrigérant R404 ou R290 pour plus de 20% d'économies d'énergie et une performance plus efficace.
- › Facile à utiliser et propre thermostat avec du dessin intégré

MODEL	ΜΟΝΤΕΛΟ	CBS172	CBP172	CFS2144	CFP2144
DIMENSIONS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	720x868x2100mm	720x868x2100mm	1440x868x2120mm	1440x868x2100mm
GROSS CAPACITY	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	654 lt	654 lt	1432 lt	1432 lt
DOORS	ΠΟΡΤΕΣ	1	1	2	2
REFRIGERANT	ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ	R404A	R290	R404A	R290
OPERATING TEMPERATURE	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-21°C/0°C	-22°C/-10°C	-21°C/0°C	-22°C/-10°C
ENERGY CLASS	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	F	D	G	F
CLIMATE CLASS	ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ	5	5	4	4

Ανολυτικός πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών στη σελίδα 24 / Detailed technical specifications' table on page 24
Tableau détaillé des spécifications techniques sur la page 24 / Detaillierte technische Spezifikationen auf der Seite 24



Ψυγεία Θάλαμοι Κατάψυξη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- › Πάχος πόρτας 70mm
- › Κάσωμα καταψύξεων θερμαινόμενο με αντίσταση
- › Ειδικό condenser για εύκολη και λιγότερο συχνή συντήρηση
- › 3 σχάρες ανά πόρτα GN 2/1
- › Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- › Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο
- › Κατασκευάζονται με ψυκτικό υγρό R404 ή με R290 για περισσότερο από 20% μεγαλύτερη οικονομία & καλύτερη απόδοση.
- › Νέου "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, θερμοστάτης για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό



Tiefkühlschränke

Technische Daten

- › Wendetüren 70mm Stärke
- › Die Tiefkühlfächer sind mit einem elektrischen Widerstand ausgestattet
- › Re entwickelt Kondensator für weniger häufige Wartung
- › 3 Fachböden pro Tür GN 2/1
- › Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- › Bei 2-türigen Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum
- › Erhältlich mit Kältemittel R404 oder mit R290 für mehr als 20% Energieeinsparung und effizientere Leistung.
- › Thermostat mit neuem integriertem Design für einfache Bedienung und Reinigung

UPRIGHT REFRIGERATORS



Upright Chillers Slim Line

Technical Characteristics

- › Anticorrosive protection on the evaporators
- › External Depth: **768mm**
- › Door thickness 70mm thick
- › Automatic defrost
- › Interior designed for easy cleaning
- › 3 shelves per door
- › Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- › On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space



CES2144/SL

-2°C +8°C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING TEMPERATURE
TEMPERATURE
TEMPERATUR



Armoires Refroidisseurs Slim Line

Caracteristiques techniques

- › Protection anti-corrosion sur les évaporateurs
- › Profondeur (extérieur): **768mm**
- › Portes 70mm d'épaisseur
- › Dégivrage automatique
- › Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- › 3 clayettes par porte
- › Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- › Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage



CAS172/SL

MODEL	ΜΟΝΤΕΛΟ	CAS172/SL	CES2144/SL
DIMENSIONS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	720x868x2100mm	1440x868x2100mm
GROSS CAPACITY	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	560 lt	1227 lt
DOORS	ΠΟΡΤΕΣ	1	2
REFRIGERANT	ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ	R134a	R134a
ENERGY CLASS	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	D	E
CLIMATE CLASS	ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ	5	5

Αναλυτικός πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών στη σελίδα 24 / Detailed technical specifications' table on page 24
Tableau détaillé des spécifications techniques sur la page 24 / Detaillierte technische Spezifikationen auf der Seite 24



Ψυγεία Θάλαμοι Συντήρηση Slim Line

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- › Αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές
- › Βάθος (εξωτερικά): **768mm**
- › Πάχος πόρτας 70mm
- › Αυτόματη απόψυξη
- › Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- › 3 σχάρες ανά πόρτα
- › Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- › Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο



Kühlschränke Slim Line

Technische Daten

- › Korrosionsschutz an den Verdampfern
- › Tiefe (außen): **768mm**
- › Wendetüren 70mm Stärke
- › Automatische Abtauung
- › Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- › 3 Fachböden pro Tür
- › Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- › Bei 2-türigen Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

UPRIGHT REFRIGERATORS



Upright Freezers Slim Line

Technical Characteristics

- External Depth: **768mm**
- Door thickness 70mm thick
- Redesigned condenser for less frequent maintenance
- Freezers are equipped with a frame electric resistance
- 3 shelves per door
- Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space
- Available with Refrigerant R404 or with R290 for more than 20% energy savings & more efficient performance
- New thermostat with embedded design for ease of operation & cleaning



CBS172/SL - CBP172/SL



CFP2144/SL - CFP2144/SL



Armoires Congelateurs Slim Line

Caracteristiques techniques

- Profondeur (extérieur): **768mm**
- Portes 70mm d'épaisseur
- Condenseur redessiné pour un entretien moins fréquent
- Les congélateurs sont équipés d'une résistance électrique sur leur cadre
- 3 clayettes par porte
- Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- Sur les armoires Réfrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage
- Disponible avec le réfrigérant R404 ou R290 pour plus de 20% d'économies d'énergie et une performance plus efficace
- Facile à utiliser et propre thermostat avec du dessin intégré

MODEL	ΜΟΝΤΕΛΟ	CBS172/SL	CBP172/SL	CFS2144/SL	CFP2144/SL
DIMENSIONS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	720x768x2100mm	720x768x2100mm	1440x768x2120mm	1440x768x2100mm
GROSS CAPACITY	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	560 lt	560 lt	1227 lt	1227 lt
DOORS	ΠΟΡΤΕΣ	1	1	2	2
REFRIGERANT	ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ	R404A	R290	R404A	R290
OPERATING TEMPERATURE	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-21°C/0°C	-22°C/-10°C	-21°C/0°C	-22°C/-10°C
ENERGY CLASS	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	G	D	G	E
CLIMATE CLASS	ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ	5	5	4	4

Αναλυτικός πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών στη σελίδα 24 / Detailed technical specifications' table on page 24
Tableau détaillé des spécifications techniques sur la page 24 / Detaillierte technische Spezifikationen auf der Seite 24



Ψυγεία Θάλαμοι Κατάψυξη Slim Line

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Βάθος (εξωτερικά): **768mm**
- Πάχος πόρτας 70mm
- Ειδικό condenser για εύκολη και λιγότερο συχνή συντήρηση
- Κάσωμα καταψύξεων θερμαινόμενο με αντίσταση
- 3 σχάρες ανά πόρτα
- Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο
- Κατασκευάζονται με ψυκτικό υγρό R404 ή με R290 για περισσότερο από 20% μεγαλύτερη οικονομία & καλύτερη απόδοση
- Νέου "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, θερμοστάτης για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό



Tiefkühlschränke Slim Line

Technische Daten

- Tiefe (außen): **768mm**
- Wendetüren 70mm Stärke
- Re entwickelt Kondensator für weniger häufige Wartung
- Die Tiefkühlfächer sind mit einem elektrischen Widerstand ausgestattet
- 3 Fachböden pro Tür
- Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- Bei 2-türigen Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum
- Erhältlich mit Kältemittel R404 oder mit R290 für mehr als 20% Energieeinsparung und effizientere Leistung
- Thermostat mit neuem integriertem Design für einfache Bedienung und Reinigung

UPRIGHT REFRIGERATORS



Glass Door Upright Chillers

Technical Characteristics

- ▶ Anticorrosive protection on the evaporators.
- ▶ Triple glazed Glass Door with self-closing mechanism at an angle of 45° or less and lock
- ▶ Interior designed for easy cleaning
- ▶ Automatic defrost
- ▶ Ambient Temperature +32°
- ▶ LED Lighting system
- ▶ 3 shelves per door GN 2/1, suitable for storing bottles at an upright position
- ▶ Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- ▶ On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space



CES2144/GL



✓ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΤΑΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ!
✓ SHELVES SUITABLE FOR SAFE BOTTLE STORAGE!



Armoires Refroidisseurs Avec Portes Vitrées

Caracteristiques techniques

- ▶ Protection anti-corrosion sur les évaporateurs
- ▶ Portes triples en verre poli, avec mécanisme de fermeture assistée à angle de 45° et moins
- ▶ Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- ▶ Dégivrage automatique
- ▶ Temperature Ambiante +32°
- ▶ Système d'éclairage LED
- ▶ 3 clayettes par porte GN 2/1, appropriés pour le stockage des bouteilles à une position vertical
- ▶ Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- ▶ Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage



MODEL	ΜΟΝΤΕΛΟ	CAS172/GL	CES2144/GL
DIMENSIONS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	720x905x2100mm	1440x905x2100mm
CAPACITY	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	654 lt	1432 lt
DOORS	ΠΟΡΤΕΣ	1	2

Αναλυτικός πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών στη σελίδα 24 / Detailed technical specifications' table on page 24
Tableau détaillé des spécifications techniques sur la page 24 / Detaillierte technische Spezifikationen auf der Seite 24



CAS172/GL



Θάλαμοι Συντήρηση Με Γυάλινη Πόρτα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- ▶ Αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές
- ▶ Πόρτες με τριπλό κρύσταλλο, εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς σε θέσεις μικρότερες των 45° και κλειδαριά
- ▶ Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- ▶ Αυτόματη απόψυξη
- ▶ Θερμοκρασία περιβάλλοντος +32°
- ▶ Σύστημα φωτισμού LED
- ▶ 3 σχάρες ανά πόρτα GN 2/1, κατάλληλες για αποθήκευση μπουκαλιών σε όρθια θέση
- ▶ Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- ▶ Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο



Kühlschränke mit Glastür

Technische Daten

- ▶ Korrosionsschutz an den Verdampfern
- ▶ Dreifach-Glastür schließt bei einem Winkel von unter 45° automatisch
- ▶ Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- ▶ Automatische Abtauung
- ▶ Raumtemperatur +32°
- ▶ LED-Beleuchtungssystem
- ▶ 3 Roste pro Tür GN 2/1 zur Aufbewahrung von Flaschen in aufrechter Position
- ▶ Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- ▶ Bei 2-Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

UPRIGHT REFRIGERATORS



Glass Door Upright Freezers

Technical Characteristics

- ▶ Triple glazed Glass Door with self-closing mechanism at an angle of 45° or less and lock
- ▶ Redesigned condenser for less frequent maintenance
- ▶ LED Lighting system
- ▶ Freezers are equipped with a frame electric resistance
- ▶ Ambient Temperature +32°C
- ▶ Anti-fog film on the glass panel of Freezers models doors
- ▶ 3 shelves per door GN 2/1, suitable for storing bottles at an upright position
- ▶ Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- ▶ On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space
- ▶ Available with Refrigerant R404 or with R290 for more than 20% energy savings & more efficient performance
- ▶ New thermostat with embedded design for ease of operation & cleaning



CFS2144/GL-CFP2144/GL

✓ HEATER FREE GLASS DOORS!
 ✓ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ!
 ✓ PORTES EN VERRE SANS RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES!
 ✓ GLASTÜREN OHNE ELEKTRISCHE WIDERSTÄNDE!



Armoires Congelateurs Avec Portes Vitrées

Caracteristiques techniques

- ▶ Portes triples en verre poli, avec mécanisme de fermeture assistée à angle de 45° et moins
- ▶ Condenseur redessiné pour un entretien moins fréquent
- ▶ Système d'éclairage LED
- ▶ Les congélateurs sont équipés d'une résistance électrique sur leur cadre
- ▶ Temperature Ambiante +32°C
- ▶ Film anti-voile sur les portes vitrées des modèles congélateurs
- ▶ 3 clayettes par porte GN 2/1, appropriés pour le stockage des bouteilles à une position vertical
- ▶ Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- ▶ Sur les armoires Réfrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage
- ▶ Disponible avec le réfrigérant R404 ou R290 pour plus de 20% d'économies d'énergie et une performance plus efficace
- ▶ Facile à utiliser et propre thermostat avec du dessin intégré



CBS172/GL-CBP172/GL

✓ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ!
 ✓ SHELVES SUITABLE FOR SAFE BOTTLE STORAGE!

MODEL	ΜΟΝΤΕΛΟ	CBS172/GL	CBP172/GL	CFS2144/GL	CFP2144/GL
DIMENSIONS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	720x905x2100mm	720x905x2100mm	1440x905x2120mm	1440x905x2100mm
GROSS CAPACITY	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	654 lt	654 lt	1432 lt	1432 lt
DOORS	ΠΟΡΤΕΣ	1	1	2	2
OPERATING TEMPERATURE	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-18°C / 0°C	-18°C / -10°C	-18°C / 0°C	-18°C / -10°C
REFRIGERANT	ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ	R404A	R290	R404A	R290

Αναλυτικός πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών στη σελίδα 24 / Detailed technical specifications' table on page 24
 Tableau détaillé des spécifications techniques sur la page 24 / Detaillierte technische Spezifikationen auf der Seite 24



Θάλαμοι Κατάψυξη Με Γυάλινη Πόρτα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- ▶ Πόρτες με τριπλό κρύσταλλο, εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς σε θέσεις μικρότερες των 45° και κλειδαριά
- ▶ Ειδικό condenser για εύκολη και λιγότερο συχνή συντήρηση
- ▶ Σύστημα φωτισμού LED
- ▶ Κάσωμα καταψύξεων θερμαινόμενο με αντίσταση
- ▶ Θερμοκρασία περιβάλλοντος +32°C
- ▶ Αντιθαμβωτικό φιλμ στις πόρτες των καταψύξεων
- ▶ 3 σχάρες ανά πόρτα GN 2/1, κατάλληλες για αποθήκευση μπουκαλιών σε όρθια θέση
- ▶ Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- ▶ Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο ▶ ▶
- ▶ Κατασκευάζονται με ψυκτικό υγρό R404 ή με R290 για περισσότερο από 20% μεγαλύτερη οικονομία & καλύτερη απόδοση
- ▶ Νέου "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, θερμοστάτης για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό



Tiefkühlschränke mit Glastür

Technische Daten

- ▶ Dreifach-Glastür schließt bei einem Winkel von unter 45° automatisch
- ▶ Re entwickelt Kondensator für weniger häufige Wartung
- ▶ LED-Beleuchtungssystem
- ▶ Die Tiefkühlfächer sind mit einem elektrischen Widerstand ausgestattet
- ▶ Raumtemperatur +32°C
- ▶ Anti Schleierbildung-Film auf der Glastür Tiefkühlfächer Modelle
- ▶ 3 Roste pro Tür GN 2/1 zur Aufbewahrung von Flaschen in aufrechter Position
- ▶ Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- ▶ Bei 2-türigen Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum
- ▶ Erhältlich mit Kältemittel R404 oder mit R290 für mehr als 20% Energieeinsparung und effizientere Leistung.
- ▶ Thermostat mit neuem integriertem Design für einfache Bedienung und Reinigung

SPECIAL FEATURES



Heavy duty construction from stainless steel AISI 304 18/8-10

Συβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 18/8-10

Fabrication en inox haute résistance AISI 304 18/8-10

Belastbare Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 18/8-10

Ergonomically designed doors 70mm in thickness

Εργονομικά σχεδιασμένες πόρτες, πάχους 70mm

Portes à conception ergonomique, 70mm d'épaisseur

Ergonomisch gestaltete Türen 70 mm in der Dicke



Triple glazed Glass Door

Πόρτες με τριπλό κρύσταλλο

Portes triples en verre

Dreifach-Glastür



Heater Free Glass Doors

Γυάλινες Πόρτες Χωρίς Αντιστάσεις

Portes en verre sans résistances électriques

Glastüren ohne elektrische widerstände

LED Lighting system

Σύστημα φωτισμού LED

Système d'éclairage LED

LED-Beleuchtungssystem



On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space

Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες οσχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο

Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage

Bei 2-Kühlschranke sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum





Νέου "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, θερμοστάτης για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό

New thermostat with embedded design for ease of operation & cleaning


Facile à utiliser et propre thermostat avec du dessin intégré

Thermostat mit neuem integriertem Design für einfache Bedienung und Reinigung




UPRIGHT REFRIGERATORS • ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ • ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES • KÜHLSCHRÄNKE										
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΟΡΤΕΣ	ΣΧΑΡΕΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		
MODEL	DIMENSIONS	GROSS CAPACITY	DOORS	SHELVES	OPERATING TEMPERATURE	ENERGY CLASS	CLIMATE CLASS			
MODELE	DIMENSIONS	VOLUME	PORTES	CLAYETTES	TEMPERATURE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	CLASSE CLIMATIQUE			
MODELL	ABMESSUNGEN	INHALT	TUREN	REGALE	TEMPERATUR	ENERGIEKLASSE	KLIMAKLASSE			
		GROSS	NET*							
		mm	lt	lt	No	No				
	CAS172	720x868x2100	654	436	1	3 GN 2/1	-2°C / +8°C	F	5	R134
	CBS172	720x868x2100	654	436	1	3 GN 2/1	-21°C / 0°C	F	5	R404A
	CBP172	720x868x2100	654	436	1	3 GN 2/1	-22°C / -10°C	D	5	R290
	CAS172/SL	720x768x2100	560	366	1	3	-2°C / +8°C	D	5	R134
	CBS172/SL	720x768x2100	560	366	1	3	-21°C / 0°C	G	5	R404A
	CBP172/SL	720x768x2100	560	366	1	3	-22°C / -10°C	D	5	R290
	CES2144	1440x868x2100	1432	1010	2	6 GN 2/1	-2°C / +8°C	E	5	R134
	CFS2144	1440x868x2120	1432	1010	2	6 GN 2/1	-21°C / 0°C	G	4	R404A
	CFP2144	1440x868x2100	1432	1010	2	6 GN 2/1	-22°C / -10°C	F	4	R290
	CES2144/SL	1440x768x2105	1227	846	2	6	-2°C / +8°C	E	5	R134
	CFS2144/SL	1440x768x2120	1227	846	2	6	-21°C / 0°C	G	4	R404A
	CFP2144/SL	1440x768x2100	1227	846	2	6	-22°C / -10°C	E	4	R290
	CAS172/GL	720x905x2100	654	436	1	3 GN 2/1	-2°C / +8°C	-	4	R134
	CBS172/GL	720x905x2100	654	436	1	3 GN 2/1	-18°C / 0°C	-	4	R404A
	CBP172/GL	720x905x2100	654	436	2	3 GN 2/1	-18°C / -10°C	-	4	R290
	CES2144/GL	1440x905x2105	1432	1010	2	6 GN 2/1	-2°C / +8°C	-	4	R134
	CFS2144/GL	1440x905x2120	1432	1010	2	6 GN 2/1	-18 °C / 0°C	-	4	R404A
	CFP2144/GL	1440x905x2100	1442	436	2	6 GN 2/1	-18°C / -10°C	-	4	R290

UPRIGHT REFRIGERATORS • ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES • KÜHLSCHRÄNKE

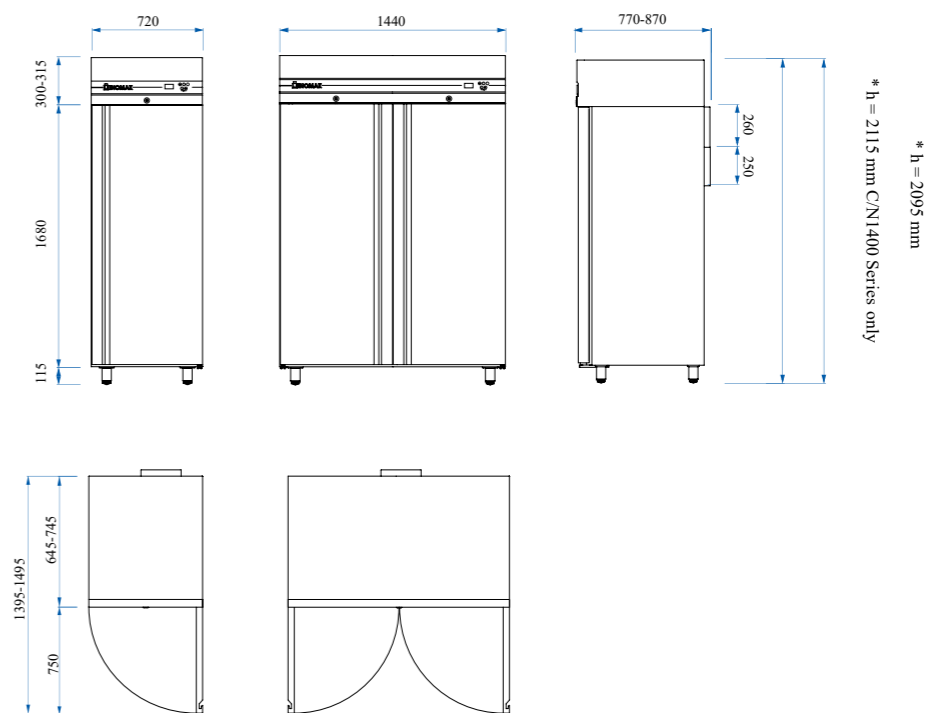

UPRIGHT REFRIGERATORS GLASS DOOR ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES AVEC PORTES VITRÉES KÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

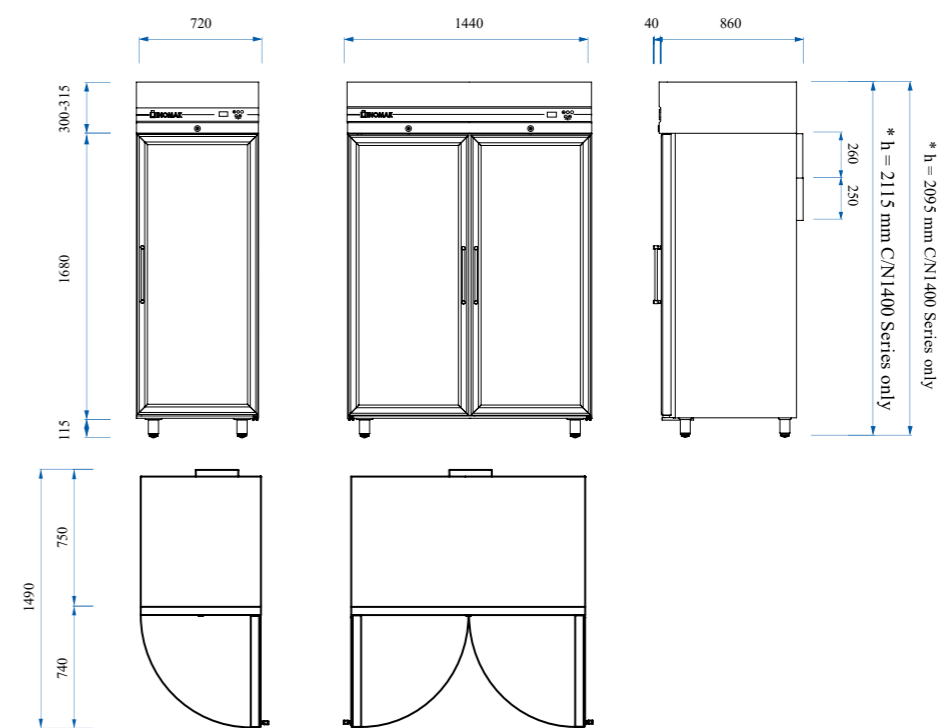

1.

Kit Patisserie

(60cm x 40cm)



With this kit, it is now possible for Euronorm trays (60cm x 40cm) to be used in all INOMAK Upright Refrigerator models, except the Slim Line models.

The kit consists of 4 vertical S/S guides that replace the existing guides.

The horizontal shelf guides are not included in the kit.

Kit Patisserie

(60cm x 40cm)



Με το kit αυτό είναι πλέον εφικτό να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα μοντέλα Ψυγείων Θαλάμων(εκτός από αυτά τις σειρές Slim), λαμαρίνες Euronorm (60cm X 40cm).

Το kit αποτελείται από 4 τεμ. καθέτων οδηγών οι οποίοι αντικαθιστούν τους ήδη υπάρχοντες.

Οι οριζόντιοι οδηγοί δεν συμπεριλαμβάνονται.

Kit Patisserie

(60cm x 40cm)



Grâce à ce kit, il est désormais possible d'utiliser des plateaux Euronorm (60cm x 40cm) dans tous les modèles de Réfrigérateurs Droits INOMAK, à l'exception des modèles de la Ligne Slim.

Le kit est constitué de 4 guides S/S verticaux remplaçant les guides existants.

Les guides pour étagères horizontales ne sont pas inclus dans le kit.

Kit Patisserie

(60cm x 40cm)



Dieser Kit ermöglicht nun die Anwendung von Euronorm-Tablets (60cm x 40cm) in allen Standkühlschränken von INOMAK, mit Ausnahme der Slim-Line-Modelle.

Der Kit besteht aus 4 vertikalen Edelstahlführungen, durch welche die vorhandenen Führungen ersetzt werden.

Die waagerechten Regalführungen sind nicht im Kit enthalten.



2.

Bridging Shelves for Uprights



This accessory is very useful for the user who wants to maximize to storage capacity of the Upright by minimizing dead spaces.

The bridging shelf "bridges" the gap between two adjacent shelves, allowing thus, the storage of items on top of it.

Ενδιάμεσες Σχάρες



Το εξάρτημα αυτό είναι σημαντικό για τον επαγγελματία που θέλει να αξιοποιήσει όσο τον δυνατόν περισσότερο τον χώρο ψύξης.

Η ενδιάμεση σχάρα γεφυρώνει τον χώρο ανάμεσα σε 2 διπλανές σχάρες στους θαλάμους με 2 πόρτες και ουσιαστικά μετατρέπει τον νεκρό χώρο πίσω από την κολόνα του Θαλάμου σε ωφέλιμο αποθηκευτικό χώρο.

Etagères Ponts pour Armoires Refrigérées



Cet accessoire est très utile à tout utilisateur désireux de maximiser la capacité de stockage de son armoire Refrigérée en minimisant les espaces morts.

L'étagère crée un "pont" entre deux étagères adjacentes, permettant ainsi le stockage sur la surface supérieure.

Zwischenregale für Standkühlschränke



Dieses Zubehör ist sehr nützlich, wenn die Lagerkapazität des Standkühlschranks durch Verringerung ungenutzten Raumes erhöht werden soll.

Mit dem Zwischenregal wird der Raum zwischen zwei Regalen gefüllt, wobei die Lagermöglichkeit auf den Regalen erhalten bleibt.

3.

Stainless Steel Shelves



Stainless Steel Shelves constructed of AISI 304 18/8-10 are available for all Upright Refrigerators and Refrigerated Counters (Optional).

Ανοξείδωτες Σχάρες



Για όλα τα μοντέλα Ψυγείων Θαλάμων και Πάγκων διατίθενται σχάρες από Ανοξείδωτο Χάλυβα AISI304 18/8-10 (Προαιρετικά).

Etagères Inox



Nous vous proposons des Etagères Inox AISI 304 18/8-10 pour tous les Réfrigérateurs Droits et Réfrigérateurs Comptoirs (En option).

Edelstahlregale



Edelstahlregale aus AISI 304 18/8-10 sind für alle Standkühlschränke und Kühlthecken erhältlich (Optionalen).



4.

Hanging Kit



This kit makes the storage of large pieces of meat products in INOMAK uprights easier. It contains 2 pcs of horizontal shelf guides properly modified to hold 2 pcs of S/S pipe 25mm in diameter from which the products can be hung.

The hanging kit can be used in all INOMAK Uprights except from the Slim Line models.

Kit τοποθέτησης τσιγκελιών



Το kit αυτό επιτρέπει την αποθήκευση-συντήρηση μεγάλων κομματιών προϊόντων κρέατος. Αποτελείται από 2τεμ. οριζόντιους οδηγούς και από 2τεμ ανοξείδωτης σωλήνας διαμέτρου 25mm, επάνω στην οποία τοποθετούνται τα τσιγκέλια.

Το kit τσιγκελιών μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα μοντέλα Θαλάμων της INOMAK, εκτός από αυτά της σειράς Slim.

Τα τσιγκέλια δεν συμπεριλαμβάνονται.

Kit de suspension



Ce kit facilite le stockage de grosses pièces de viande dans les Réfrigérateurs Droits INOMAK. Il contient 2 pièces de guides pour étagères horizontales, modifiés de telle façon à retenir 2 pièces de tuyau S/S de 25mm de diamètre auxquelles les produits peuvent être suspendus.

Le kit de suspension peut être utilisé dans tous les Réfrigérateurs Droits INOMAK, à l'exception des modèles de la Ligne Slim.

Hänge-Kit



Mit diesem Kit wird die Lagerung von großen Fleischstücken in Standkühlschränken von INOMAK vereinfacht. Er umfasst zwei waagerechte, entsprechend abgeänderte Regalführungen, welche zwei 25mm-Edelstahlrohre halten können, an denen sich die Produkte aufhängen lassen.

Der Hänge-Kit ist mit Ausnahme der Slim-Line-Modelle in allen Standkühlschränken von INOMAK einsetzbar.



INOMAK *Refrigerators*

COMMERCIAL REFRIGERATORS & STAINLESS STEEL PRODUCTS

Saint George Area - 19 400 - Koropi Attiki (PO BOX 169) GR
Tel.: ++30 210 66.24.224 - 66.23.261 - 66.26.435 Fax: ++30 210 66.26.436
www.inomak.com, e-mail: info@inomak.com

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Άγιος Γεώργιος - 19 400 - Κορωπί Αττικής (Τ.Θ. 169) Τηλ.: 210 66.24.224 - 66.23.261 - 66.26.435 Fax: ++30 210 66.26.436
www.inomak.gr, e-mail: info@inomak.com

