



DIONE DOORS

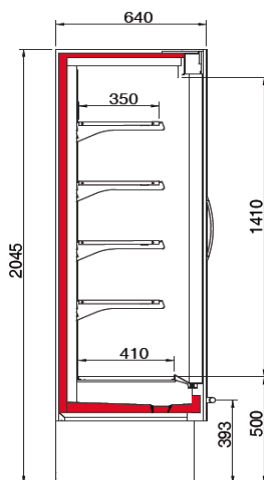

		9705030	9705032	9705034	9705036	9705038
MODELLO - MODEL	MODELLO	70	100	135	200	250
LUNGHEZZA - LENGHT senza spalle/without side panel	mm	620	937	1.250	1.875	2.500
LUNGHEZZA - LENGHT	mm	660	977	1.290	1.915	2.540
COMPRESSORE - COMPRESSOR	Embraco 230V/1/50Hz	NT6222GK 831W	NJ9226GK 929W	NJ9226GK 929W	NJ9232GK 1089W	2 x NJ9226GK 2 x 929W
CODICE - CODE		045384	045313	045313	045311	045313
POTENZA FRIGORIFERA REFRIGERATION POWER	watt (-10/+45 °C) ASHRAE 46	1.542	1.927	1.927	2.360	3.854
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in funzione / on working	watt (230V/50Hz)	977,5	1092,5	1103,5	1409	2180
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in sbrinamento / in defrost	watt (230V/50Hz)	223,5	240,5	301,5	474	576
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in funzione / on working	A (230V/50Hz)	4,72	5,28	5,33	6,81	10,53
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in sbrinamento / in defrost	A (230V/50Hz)	1,08	1,16	1,46	2,29	2,78
CONSUMO GIORNALIERO - DAILY CONSUMPTION	Kw / h24	-	-	-	-	-
VENTILATORE CONDENSATORE - CONDENSER FAN	n° x watt	1 x 18/73	1 x 18/73	1 x 18/73	2 x 18/73	2 x 18/73
VENTOLA - BLADE	Ø - inclin.	254 - 28°	254 - 28°	254 - 28°	254 - 28°	254 - 28°
CODICE - CODE		043228	043228	043228	043228	043228
VENTILATORE EVAPORATORE - EVAPORATOR FAN	n° x watt	1 x 22	2 x 16	2 x 18	4 x 16	5 x 9
VENTOLA/MODELLO - BLADE/MODEL	modello	A12B23S	A12B23M	A12B23H	A12B23M	A12B23L
CODICE - CODE		043040	043037	043038	043037	043035
CAPILLARE - CAPILLARY	Ø x mm	1,63 x 3000	1,80 x 3400	1,80 x 2100	2,16 x 2500	1,80 x 2000
FLUIDO REFRIGERANTE - REFRIGERANT FLUID	R404A - Kg	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.
SCHEDA DI COTROLLO - CONTROL BOARD	Every Control	EVZ000	EVZ000	EVZ000	EVZ000	EVZ000
CODICE - CODE		692225	692225	692225	692225	647140
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST fermata semplice/simple stop	n°x min	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST elettrico/electric	n°x min	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'	4 x max 30'
ILLUMINAZIONE - LIGHTING standard / standard	n° x watt	1 x 14	1 x 21	1 x 28	1 x 35	2 x 28
NOTA - NOTE		T5 neon	T5 neon	T5 neon	T5 neon	T5 neon
ILLUMINAZIONE - LIGHTING 1 fila ripiani / 1 row shelves	n° x watt	1 x 14	1 x 21	1 x 28	2 x 21	2 x 28
NOTA - NOTE	optional	T5 neon	T5 neon	T5 neon	T5 neon	T5 neon
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER vetro/glass	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER telaio/frame	watt / (code)	37,5	37,5	37,5	75	75
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER piantoni/column	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER porte/doors	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
RESISTENZA BACINELLA - EVAPORATION TRAY HEATER	n° x watt	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
		-	-	-	-	-
RESISTENZA SBRINAMENTO - DEFROSTING HEATER	n° x watt	2 x 75	2 x 75	2 x 100	2 x 150	2 x 200
CODICE - CODE		046518	046568	046558	046551	046560
NOTA - NOTE		-	-	-	-	-
CAPACITÀ UTILE - NET CAPACITY	dm³	215	325	434	650	867
PESO - WEIGHT	kg	-	-	-	-	-

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso, le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione.
 The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.