


PEGASO R290

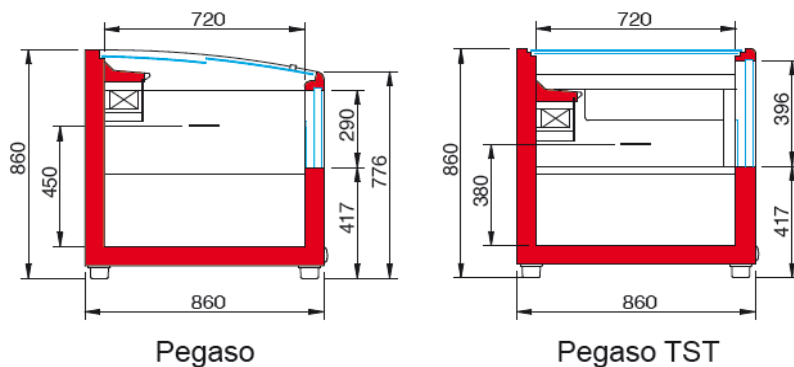

-18°C/-23°C
+25°C-60%UR

	CODE	9735000	9735002	9735006	9735004
MODELLO - MODEL	PEGASO R290	165	210	250	HEADER
LUNGHEZZA - LENGHT senza spalle/without side panel	mm	1.510	1.960	2.360	1.680
LUNGHEZZA - LENGHT	mm	1.650	2.100	2.500	1.820
COMPRESSORE - COMPRESSOR	Embraco 230V/1/50Hz	NT2180U 463W	NT2180U 463W	NT2210U 596W	NT2180U 463W
CODICE - CODE		045407	045407	045412	045407
POTENZA FRIGORIFERA REFRIGERATION POWER	watt (-35/+45 °C) ASHRAE 32	565	565	698	565
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in funzione / on working *	watt (230V/50Hz)	514	525	668	549
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in sbrinamento / in defrost *	watt (230V/50Hz)	1020,6	1181,6	1424,6	1105,6
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in funzione / on working *	A (230V/50Hz)	2,48	2,54	3,23	2,65
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in sbrinamento / in defrost *	A (230V/50Hz)	4,93	5,71	6,88	5,34
CONSUMO GIORNALIERO - DAILY CONSUMPTION	Kw / h24	9,44	11,66	11,94	12,61
VENTILATORE CONDENSATORE - CONDENSER FAN VENTOLA - BLADE	n° x watt Ø - inclin.	1 x 15 200 - 31°	1 x 15 200 - 31°	1 x 15 200 - 31°	1 x 15 200 - 31°
CODICE - CODE		043003	043003	043003	043003
VENTILATORE EVAPORATORE - EVAPORATOR FAN VENTOLA/MODELLO - BLADE/MODEL	n° x watt modello	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -
CODICE - CODE		-	-	-	-
CAPILLARE - CAPILLARY	Ø x mm	0,914 x 2100	0,914 x 2100	1,24 x 3000	0,914 x 2100
FLUIDO REFRIGERANTE - REFRIGERANT FLUID	R290 - Kg	0,110	0,150	0,150	0,120
SCHEDA DI COTROLLO - CONTROL BOARD CODICE - CODE	DIXELL	XR75CX 047295	XR75CX 047295	XR75CX 047295	XR75CX 047295
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST fermata semplice/simple stop	n°x min	-	-	-	-
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST elettrico/electric	n°x min	1 x max 15'	1 x max 15'	1 x max 15'	1 x max 15'
ILLUMINAZIONE - LIGHTING standard / standard NOTA - NOTE	n° x watt optional	1 x 32 Led	1 x 43,5 Led	1 x 49 Led	1 x 35 Led
ILLUMINAZIONE - LIGHTING 1 fila ripiani / 1 row shelves NOTA - NOTE	n° x watt optional	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER vetro/glass	watt / (code)	36	47	57	39
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER vetro laterale / side glass	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	16
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER vetro laterale / side glass	watt / (code)	n.u.	n.u.	n.u.	16
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER porte/doors	watt / (code)	-	-	-	-
RESISTENZA BACINELLA - EVAPORATION TRAY HEATER	n° x watt	1 x 500 734757	1 x 650 734759	1 x 750 735653	1 x 550 734760
RESISTENZA SCARICO - WATER DISCHARGE HEATER	n° x watt	1 x 6,6 701639	1 x 6,6 701639	1 x 6,6 701639	1 x 6,6 701639
RESISTENZA SBRINAMENTO - DEFROSTING HEATER CODICE - CODE NOTA - NOTE	n° x watt - -	n.u. - -	n.u. - -	n.u. - -	n.u. - -
CAPACITÀ UTILE - NET CAPACITY	dm ³	434	624	748	445
PESO - WEIGHT	kg	-	-	-	-

* Escluso componenti optional / Optionals components not included

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso, le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione.

The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.