




SMART

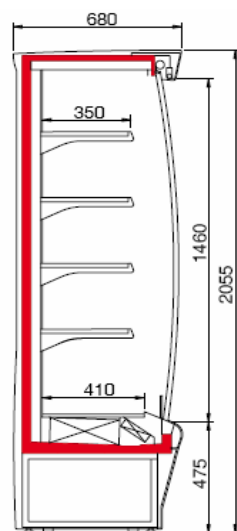

XP

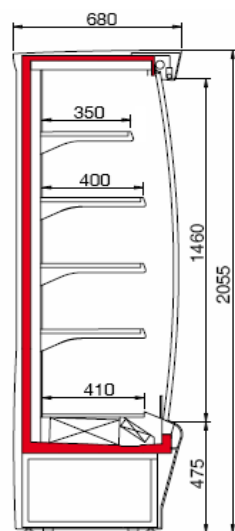

MP

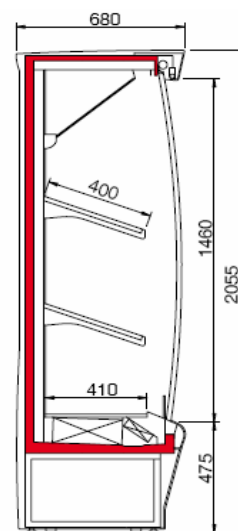

FV

 XP
 0°/+2°C
 +25°C-

 MP
 +2°/+4°C
 +25°C-

 FV
 +5°/+7°C
 +25°C-

FV	9718020	9718022	9718024	9718026	9718028
MP	9718010	9718012	9718014	9718016	9718018
XP	n.d.	9718002	9718004	9718006	9718008

MODELLO - MODEL	SMART	70	100	135	200	260
LUNGHEZZA - LENGHT	mm	700	1.017	1.330	1.955	2.580
COMPRESSORE - COMPRESSOR COMPRESSEUR - AGGREGAT	Aspera 230V/1/50Hz	T6220GK 816W	NJ9226GK 929W	NJ9232GK 1089W	NJ9238GK 1503W	2 x NJ9232GK 2 x 1089W
CODICE - CODE		045352	045313	045311	045312	045311
POTENZA FRIGORIFERA - REFRIGERATION POWER POUISSANCE FRIGORIFIQUE - KALORIELEISTUNG	watt (-10/+45 °C) ASHRAE 46	1.448	1.927	2.360	2.878	2 x 2360
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER POUISSANCE ABSORBEE - LEISTUNG-VERBRAUCH	watt (230V/50Hz)	925	1055	1307	1748	2571
CONSUMO GIORNALIERO - DAILY CONSUMPTION CONSOMMATION PAR YOUR - TAGLICHER VERBRAUCH	kW/24h	14,4	20,9	25,8	37,22	53,1
VENTILATORE CONDENSATORE - CONDENSER FAN VENTILATEUR CONDENSATEUR - KONDENSATOR VENTILATOR	n° x watt Ø - inclin.	1 x 18/73 254 - 28°	1 x 18/73 254 - 28°	2 x 18/73 254 - 28°	2 x 18/73 254 - 28°	4 x 18/73 254 - 28°
VENTILATORE EVAPORATORE - EVAPORATOR FAN VENTILATEUR EVAPORATEUR - VERDAMPFER VENTILATOR	n° x watt Ø - inclin.	1 x 22 A12B23S	2 x 16 A12B23M	2 x 18 A12B23H	4 x 16 A12B23M	5 x 9 A12B23L
CODICE - CODE		043040	043037	043038	043037	043035
CAPILLARE - CAPILLARY - CAPILLAIRE - KAPILLAR	Ø x mm	1,63 x 3000	1,80 x 3400	1,80 x 2100	2,16 x 2500	1,80 x 2000
FLUIDO REFRIGERANTE - REFRIGERANT FLUID GAZ FRIGORIGENE - KALTEMITTEL	R404A - Kg	0,575	0,900	1,025	1,550	SX1C x1,1 DX1C x1,2
SCHEDA DI CONTROLLO - CONTROL BOARD CODICE - CODE	Every Control	EVZ000 692225	EVZ000 692225	EVZ000 692225	EVZ000 692225	EVZ000 647140
TEMPORIZZATORE - TIMER TIMER - ZEITRELAIS	n°x min	4 x max 30' -	4 x max 30' -	4 x max 30' -	4 x max 30' -	4 x max 30' -
ILLUMINAZIONE - ECLAIRAGE LIGHTING - BELEUCHTUNG	n° x watt Type	1 x 14 T5	1 x 21 T5	1 x 28 T5	1 x 35 T5	2 x 28 T5
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - RESISTANCE ANTI-BUEES ANTI-MIST HEATER - HEIZSCHNUR	watt	non utilizzate	non utilizzate	non utilizzate	non utilizzate	non utilizzate
RESISTENZA SBRINAMENTO - DEFROSTING HEATER RESISTANCE DEGIVRAGE - ABTAUHEIZUNG	n° x watt optional	2 x 75 4 x max 20'	2 x 75 4 x max 20'	2 x 100 4 x max 20'	2 x 150 4 x max 20'	2 x 200 4 x max 20'
CAPACITÀ UTILE - NET CAPACITY CAPACITE' UTILE - NETTOVOLUMEN	FV - dm³ MP - dm³ XP - dm³	200 237 215	302 358 325	403 478 434	605 717 650	806 956 867
PESO - WEIGHT - POIDS - GEWICHT	kg	133	190	230	300	455

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso, le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione.
 The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.