


Σειρά	Μοντέλο	Διαστάσεις	Χωρητικότητα	Πόρτες	Σχαρες	Θερμοκρασία Λειτουργίας	Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	Συμπιεστής
Series	Model	Dimensions	Capacity	Doors	Shelves	Operating Temperature	Ambient Temperature	Compressor
Serie	Modele	Dimensions	Volume	Portes	Clayettes	Temperature	Temperature Ambiente	Compresseur
Serie	Modell	Abmessungen	Inhalt	Turen	Roste	Temperatur	Raumtemperatur	Compressor
C/GL700	CAS170/GL	720x905x2095	654	1	3 GN 2/1	0°C/+10°C	32	1/2
C/GL1400	CES2140/GL	1440x905x2095	1432	2	6 GN 2/1	0°C/+10°C	32	1/2
C/GLN700	CBS170/GL	720x905x2115	654	1	3 GN 2/1	-21°C/0°C	32	3/4
C/GLN1400	CFS2140/GL	1440x905x2115	1432	2	6 GN 2/1	-21°C/0°C	32	1/1



Series
C/GL700 - C/GL1400 - C/GLN700
C/GLN1400

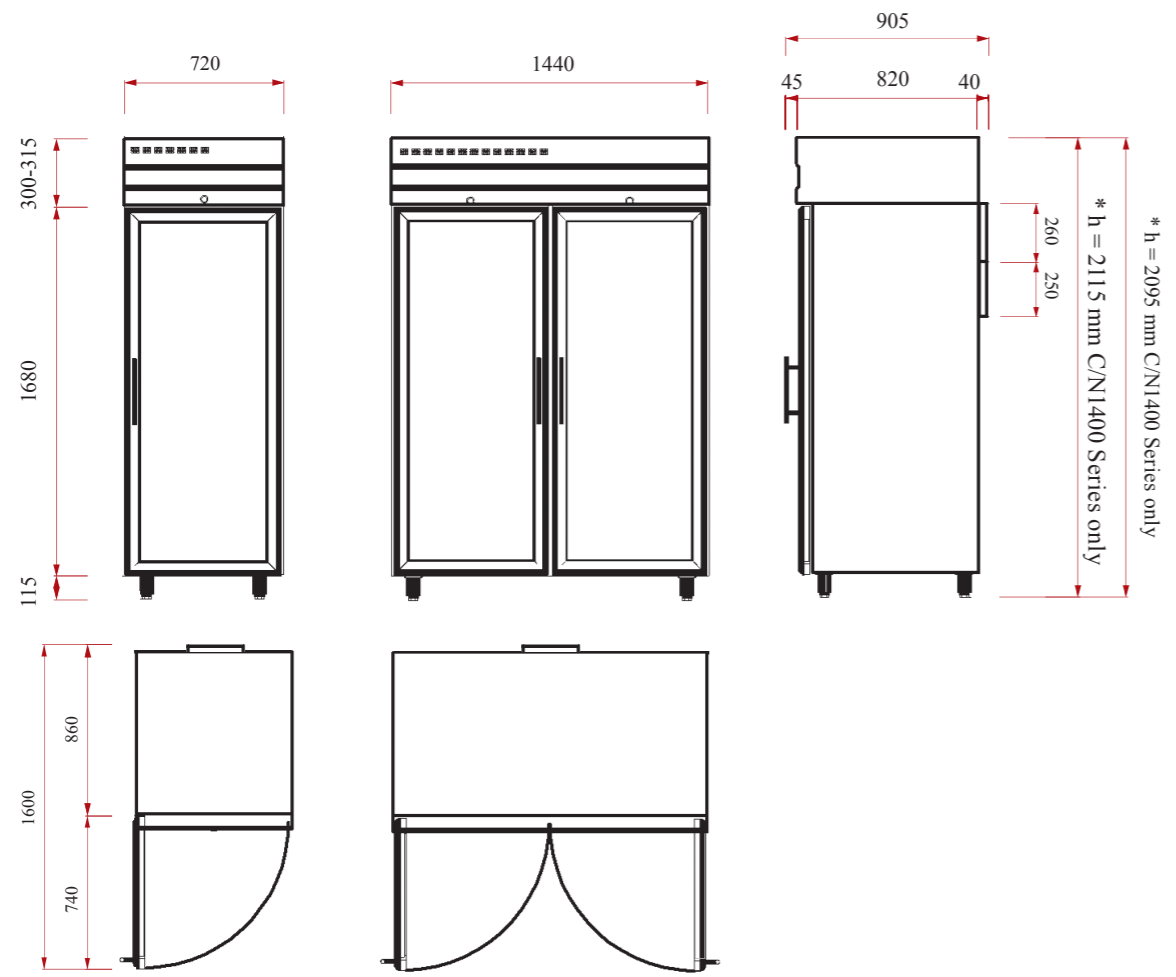

COMMERCIAL REFRIGERATORS & STAINLESS STEEL PRODUCTS

Saint George Area - 19 400 - Koropi Attiki (PO BOX 169) GR Tel.: ++30 210 66.24.224 - 66.23.261 - 66.26.435 Fax: ++30 210 66.26.436
www.inomak.com, e-mail: info@inomak.com

ΕΠΙΓΕΑΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Άγιος Γεώργιος - 19 400 - Κορωπί Αττικής (Τ.Θ. 169) Τηλ.: 210 66.24.224 - 66.23.261 - 66.26.435 Fax: ++30 210 66.26.436
www.inomak.gr, e-mail: info@inomak.com

The Manufacturer reserves the right to modify the specifications without prior notice. / Des modifications aux produits peuvent étre apportées sans préavis du constructeur. / O κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. / Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Version 1.2011





Series C/GL700 C/GLN700

🇬🇧 GLASS DOOR UPRIGHT REFRIGERATORS TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Heavy duty construction from stainless steel AISI 304 18/8-10.
- Antibacterial & anticorrosive protection on the evaporators of all Chillers.
- Injected polyurethane foam insulation, 60mm in thickness (CFC & HCFC free R134a , 42±2 Kg/m³ density).
- Triple glazed Glass Door with self-closing mechanism at an angle of 45° or less and lock.
- Hygienically designed rounded corners.
- Clip-on shelving system.
- Defrost and evaporation of the condensate water performed with an electric resistance.
- Clip-on magnetic gaskets.
- Freezers are equipped with a frame electric resistance.
- Glass doors in Freezer models are equipped with an electric resistance.
- Refrigeration system: Ventilated.
- Touchscreen thermostat.
- Stainless feet adjustable in height.
- Meat hooks hanging kit and Euronorm (40cm x 60cm trays) kits for pastry products available. (Optional)



🇩🇪 KÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Belastbare Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 18/8-10.
- Die Verdampfer aller Kühler sind mit einem Schutz gegen Bakterien und Korrosion überzogen.
- FCKW und H-FCKW-freie R134a Polyurethanisolierung (selbstlöschend-ökologisch), Rohdichte: 42±2 Kg/m³, Isolierdicke: 60 mm.
- Dreifach-Glastür schließt bei einem Winkel von unter 45° automatisch.
- Nach Hygienevorschriften abgerundete Ecken.
- Regalböden mit Klick-System.
- Abtau- und Kondenswasser verdunstet über einen elektrischen Widerstand.
- Magnetische dichtungen.
- Die Tiefkühlfächer sind mit einem elektrischen Widerstand ausgestattet.
- Die Glastüren der Tiefkühlfächer sind mit einem elektrischen Widerstand ausgestattet.
- Zwangsbelüftung kühlung.
- Touchscreen-Thermostat.
- Höhenverstellbare Edelstahlfüße.
- Fleischhaken-Kit und Euronorm-Kits (Tablette von 40cm x 60cm) für Backwaren erhältlich. (Optional)

🇫🇷 ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES AVEC PORTES VITRÉES TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Fabrication en inox haute résistance AISI 304 18/8-10.
- Protection antibactérienne et anticorrosion sur les évaporateurs de chaque refroidisseur.
- Isolation polyuréthane (extinction automatique, écologique) 0% CFC et 0% HCFC R134a. Densité 42±2Kg/m³ épaisseur 60mm.
- Portes triples en verre poli, avec mécanisme de fermeture assistée à angle de 45° et moins.
- Encoignures sanitaires arrondies.
- Système d'étagères enclenchables.
- Dégivrage et évaporation de la condensation d'eau effectué par résistance électrique.
- Joints magnétiques enclenchables.
- Les congélateurs sont équipés d'une résistance électrique sur leur cadre.
- Les portes vitrées des modèles congélateurs sont équipés de résistances électriques.
- Système de réfrigération : ventilation.
- Thermostat à écran tactile.
- Pieds en inox à hauteur réglable.
- Kits d'accrochage de crochets à viande et kits pour pâtisseries Euronorm (plateaux 40 cm x 60 cm) disponible. (Facultatif)



Series C/GL700 C/GLN700

🇬🇷 ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

- Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 18/8-10.
- Αντιμικροβιακή & αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές των Συμπληρώσεων.
- Μόνωση πολυουρεθάνης (αυτοσβεννύμενη-οικολογική) CFC & HCFC-free R134a, πυκνότητας 42±2 Kg/m³, πάχους 60mm.
- Πόρτες με τριπλό κρύσταλλο, εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς σε θέσεις μικρότερες των 45° και κλειδαριά.
- Υγιεινομικές γωνίες εσωτερικά.
- Κομπωτό σύστημα οδηγών & σαρώων.
- Απόψυξη και εξαίμιση συμπυκνωμάτων με αντίσταση.
- Κομπωτά μαγνητικά λάστιχα.
- Κάσωμα καταψύξεων θερμαινόμενο με αντίσταση.
- Θερμαινόμενα με αντίσταση, κρύσταλλα στις πόρτες των καταψύξεων.
- Ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας.
- Θερμοστάτης με οθόνη αφής.
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος.
- Κιτ τσιγγελιών για αποθήκευση κρέατος & χρήσης δίσκων Euronorm (40cm x 60cm) (Προαιρετικά)

