


UPRIGHT REFRIGERATORS | ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES | KÜHLSCHRÄNKE | ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ

Σειρά	Μοντέλο	Διαστάσεις	Χωρητικότητα	Πόρτες	Σχάρες	Θερμοκρασία Λειτουργίας	Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	Συμπιεστής	
Series	Model	Dimensions	Capacity	Doors	Shelves	Operating Temperature	Ambient Temperature	Compressor	
Serie	Modelle	Dimensions	Volume	Portes	Clayettes	Temperature	Temperature Ambiente	Compresseur	
Serie	Modell	Abmessungen	Inhalt	Turen	Roste	Temperatur	Raumtemperatur	Compressor	
		mm	lt	No	No		°C	HP	Watt
C700	CAS170	720x868x2095	654	1	3 GN 2/1	0°C/+10°C	43°C	1/2	245
C1400	CES2140	1440x868x2095	1432	2	6 GN 2/1	0°C/+10°C	43°C	1/2	370
C/N700	CBS170	720x868x2115	654	1	3 GN 2/1	-21°C/0°C	43°C	3/4	550
C/N1400	CFS2140	1440x868x2115	1432	2	6 GN 2/1	-21°C/0°C	43°C	1/1	735
C/SL700	CAS170/SL	720x768x2095	560	1	3	0°C/+10°C	43°C	1/4	185
C/SL1400	CES2140/SL	1440x768x2095	1227	2	6	0°C/+10°C	43°C	3/7	315
C/SLN700	CBS170/SL	720x768x2115	560	1	3	-21°C/0°C	43°C	5/8	460
C/SLN1400	CFS2140/SL	1440x768x2115	1227	2	6	-21°C/0°C	43°C	1/1	735
C/M700	CZS170	720x868x2095	654	1	3 GN 2/1	-2°C/+8°C	43°C	1/2	245
C/M1400	CWS2140	1440x868x2095	1432	2	6 GN 2/1	-2°C/+8°C	43°C	1/2	370

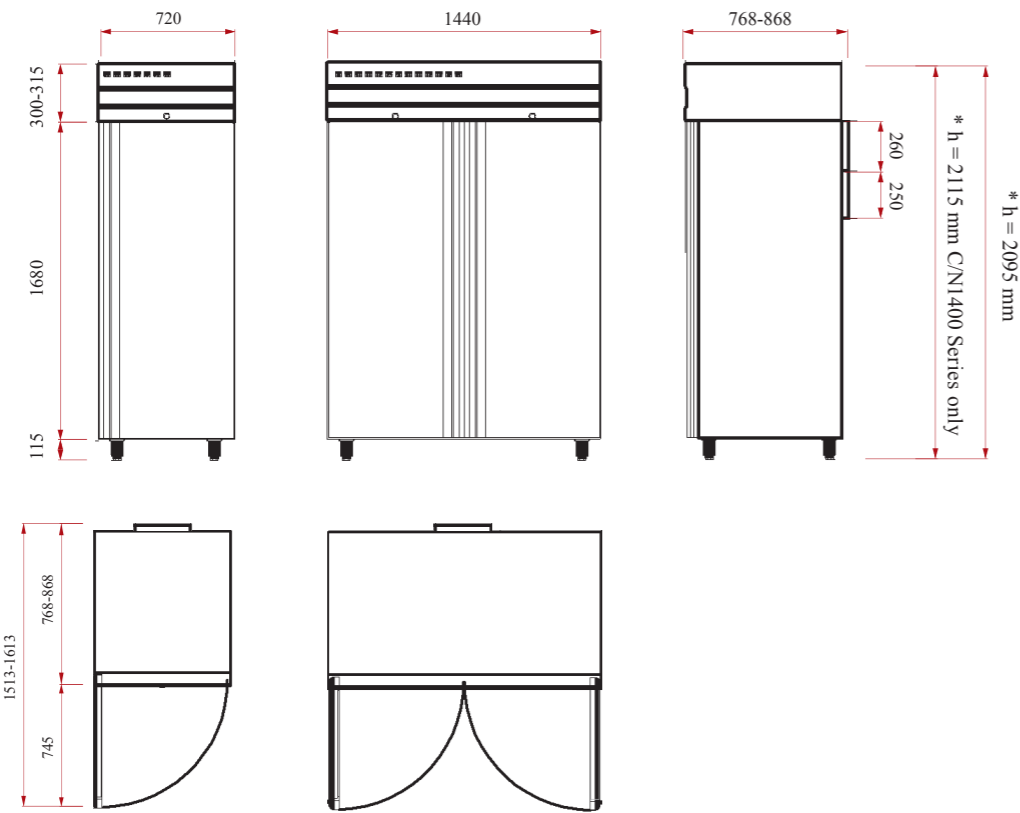

Series
C700 - C/N700 - C/SL700
C/SLN700 - C/M700

Series
C1400 - C/N1400 - C/SL1400
C/SLN1400 - C/M1400



COMMERCIAL REFRIGERATORS & STAINLESS STEEL PRODUCTS

Saint George Area - 19 400 - Koropi Attiki (PO BOX 169) GR Tel.: ++30 210 66.24.224 - 66.23.261 - 66.26.435 Fax: ++30 210 66.26.436
www.inomak.com, e-mail: info@inomak.com

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ & ΑΝΟΞΕΙΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Άγιος Γεώργιος - 19 400 - Κορωπί Αττικής (Τ.Θ. 169) Τηλ.: 210 66.24.224 - 66.23.261 - 66.26.435 Fax: ++30 210 66.26.436
www.inomak.gr, e-mail: info@inomak.com

The Manufacturer reserves the right to modify the specifications without prior notice. / Des modifications aux produits peuvent étre apportées sans préavis du constructeur. / Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Version 1.2011

UPRIGHT REFRIGERATORS | ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES | KÜHLSCHRÄNKE | ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ





Series C1400 - C/N1400
C/SL1400 - C/SLN1400 - C/M1400

🇬🇧 UPRIGHT REFRIGERATORS TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Heavy duty construction from stainless steel AISI 304 18/8-10.
- Antibacterial & anticorrosive protection on the evaporators of all Chillers.
- Injected polyurethane foam insulation, 60mm in thickness (CFC & HCFC free, 42±2 Kg/m³ density).
- Ergonomic designed reversible doors with lock, 70mm thick with a self closing mechanism at an angle of 45° or less.
- Hygienically designed rounded corners.
- Clip-on shelving system.
- Defrost and evaporation of the condensate water performed with an electric resistance.
- Clip-on magnetic gaskets.
- Freezers are equipped with a frame electric resistance.
- Refrigeration system: Ventilated.
- Touchscreen thermostat.
- Stainless feet adjustable in height.
- Meat hooks hanging kit and Euronorm (40cm x 60cm trays) kits for pastry products available. (Optional)



🇩🇪 KÜHLSCHRÄNKE TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN

- Belastbare Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 18/8-10.
- Die Verdampfer aller Kühler sind mit einem Schutz gegen Bakterien und Korrosion überzogen.
- FCKW und H-FCKW-freie R134a Polyurethanisolierung (selbstlöschend-ökologisch), Rohdichte: 42±2 Kg/m³, Isolierdicke: 60 mm.
- Die ergonomischen Wendetüren mit Schloss und 70 mm Stärke schließen bei einem Winkel von unter 45° automatisch.
- Nach Hygienevorschriften abgerundete Ecken.
- Regalböden mit Klick-System.
- Abtau- und Kondenswasser verdunstet über einen elektrischen Widerstand.
- Magnetische dichtungen.
- Die Tiefkühlfächer sind mit einem elektrischen Widerstand ausgestattet.
- Zwangsbelüftung kühlung.
- Touchscreen-Thermostat.
- Höhenverstellbare Edelstahlfüße.
- Fleischhaken-Kit und Euronorm-Kits (Tablette von 40cm x 60cm) für Backwaren erhältlich (optional).



Series C700 - C/N700
C/SL700 - C/SLN700 - C/M700

🇫🇷 ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fabrication en inox haute résistance AISI 304 18/8-10.
- Protection antibactérienne et anticorrosion sur les évaporateurs de chaque refroidisseur.
- Isolation polyuréthane (extinction automatique, écologique) 0% CFC et 0% HCFC R134a. Densité 42±2Kg/m³ épaisseur 60mm.
- Portes réversibles à conception ergonomique, 70 mm d'épaisseur avec mécanisme de fermeture assistée à angle de 45° et moins.
- Encoignures sanitaires arrondies.
- Système d'étagères enclenchables.
- Dégivrage et évaporation de la condensation d'eau effectué par résistance électrique.
- Joints magnétiques enclenchables.
- Les congélateurs sont équipés d'une résistance électrique sur leur cadre.
- Système de réfrigération : ventilation.
- Thermostat à écran tactile.
- Pieds en inox à hauteur réglable.
- Kits d'accrochage de crochets à viande et kits pour pâtisseries Euronorm (plateaux 40 cm x 60 cm) disponibles. (En option)

🇬🇷 ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 18/8-10.
- Αντιμικροβιακή & αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές των Συμπτηρήσεων.
- Μόνωση πολυουρεθάνης (αυτοσβεννύμενη-οικολογική) CFC & HCFC-free R134a, πυκνότητας 42±2 Kg/m³, πάχους 60mm.
- Εργονομικά σχεδιασμένες εναλλάξιμες πόρτες με κλειδαριά, πάχους 70mm, εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς σε θέσεις μικρότερες των 45° .
- Υγιεινομικές γωνίες εσωτερικά.
- Κουμπωτό σύστημα οδηγών & σχαρών.
- Απόψυξη και εξατμηση συμπυκνωμάτων με αντίσταση.
- Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα.
- Κάσωμα καταψύξεων θερμαινόμενο με αντίσταση.
- Ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας.
- Θερμοστάτης με οθόνη αφής
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος.
- Κιτ τσιγκελιών για αποθήκευση κρέατος & χρήσης δίσκων Euronorm (40cm x 60cm) (Προαιρετικά)

