



BRIONI-2 H.150 MP

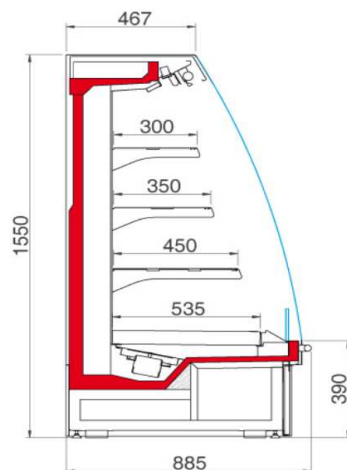


	CODE	9704020	9704022	9704024	9704026
MODELLO - MODEL	MODELLO	100	135	200	250
LUNGHEZZA - LENGHT senza spalle/without side panel LUNGHEZZA - LENGHT	mm mm	937 977	1.250 1.290	1.875 1.915	2.500 2.540
COMPRESSORE - COMPRESSOR	Embraco 230V/1/50Hz	NT6222GK 831W	NT6222GK 831W	2 x NT6222GK 831W	2 x NT6222GK 831W
CODICE - CODE		045384	045384	045384	045384
POTENZA FRIGORIFERA REFRIGERATION POWER	watt (-10/+45 °C) ASHRAE 46	1.542	1.542	3.084	3.084
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in funzione / on working * POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in sbrinamento / in defrost *	watt (230V/50Hz) watt (230V/50Hz)	1703 872	1742 911	3413 1751	3491 1829
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in funzione / on working * CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in sbrinamento / in defrost *	A (230V/50Hz) A (230V/50Hz)	8,23 4,21	8,42 4,40	16,49 8,46	16,86 8,84
CONSUMO GIORNALIERO - DAILY CONSUMPTION	Kw / h24	22,91	26,54	40,56	48,18
VENTILATORE CONDENSATORE - CONDENSER FAN VENTOLA - BLADE CODICE - CODE	n° x watt Ø - inclin. -	2 x 10/38 200 - 34° -	2 x 10/38 200 - 34° -	4 x 10/38 200 - 34° -	4 x 10/38 200 - 34° -
VENTILATORE EVAPORATORE - EVAPORATOR FAN VENTOLA/MODELLO - BLADE/MODEL CODICE - CODE	n° x watt Ø - inclin. 043094	1 x 7/32 200 - 19° 043094	2 x 7/32 200 - 19° 043094	2 x 7/32 200 - 27° 043094	4 x 7/32 200 - 19° 043094
CAPILLARE - CAPILLARY	Ø x mm	1,83 x 2800	1,83 x 2800	2 x 1,83 x 2800	2 x 1,83 x 2800
FLUIDO REFRIGERANTE - REFRIGERANT FLUID	R404A - Kg	0,575	0,700	2 x 0,575	2 x 0,700
SCHEDA DI COTROLLO - CONTROL BOARD CODICE - CODE	CAREL 661060	PJ Easy 661060	PJ Easy 661060	PJ Easy 661060	PJ Easy 661060
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST fermata semplice/simple stop TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST elettrico/electric	n°x min n°x min	4 x max 45' -	4 x max 45' -	4 x max 45' -	4 x max 45' -
ILLUMINAZIONE - LIGHTING standard / standard NOTA - NOTE	n° x watt	1 x 14 T5 Neon	1 x 21 T5 Neon	1 x 35 T5 Neon	1 x 21 + 1 x 28 T5 Neon
ILLUMINAZIONE - LIGHTING 1 fila ripiani /1 row shelves NOTA - NOTE	n° x watt optional	1 x 21 T5 Neon	1 x 28 T5 Neon	2 x 21 T5 Neon	2 x 28 T5 Neon
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER vetro/glass RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER telaio/frame RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER piantoni/column RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER porte/doors	watt / (code) n.u. watt / (code) n.u. watt / (code) n.u.	n.u. n.u. n.u. n.u.	n.u. n.u. n.u. n.u.	n.u. n.u. n.u. n.u.	n.u. n.u. n.u. n.u.
RESISTENZA BACINELLA - EVAPORATION TRAY HEATER	n° x watt	1 x 750 046331	1 x 750 046331	2 x 750 046331	2 x 750 046331
RESISTENZA SBRINAMENTO - DEFROSTING HEATER CODICE - CODE NOTA - NOTE	n° x watt	1 x 250 701465 optional	1 x 440 701265 optional	1 x 650 701266 optional	1 x 650 701267 optional
RUMOROSITA' - NOISE LEVEL	dB(A) - 1,8mt	-	-	-	-
CAPACITÀ UTILE - NET CAPACITY	dm³	270	360	540	720
PESO - WEIGHT	kg	-	-	-	-

* Escluso componenti optional / Optionals components not included

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso, le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione.
 The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.

BRIONI-2 H.150 XP

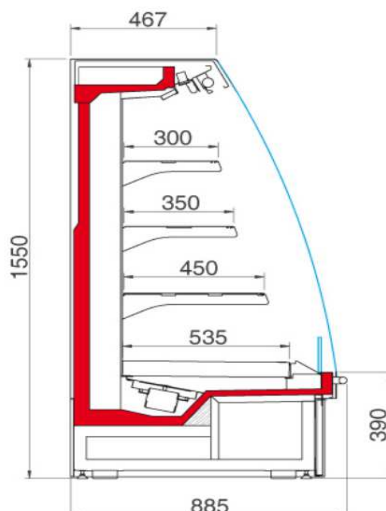

XP
 0°C/+2°C
 +25°C-60%UR

	CODE	9704028	9704029	9704030	9704031
MODELLO - MODEL	MODELLO	100	135	200	250
LUNGHEZZA - LENGHT senza spalle/without side panel LUNGHEZZA - LENGHT	mm mm	937 977	1.250 1.290	1.875 1.915	2.500 2.540
COMPRESSORE - COMPRESSOR	Embraco 230V/1/50Hz	NT6222GK 831W	NT6226GK 972W	2 x NT6222GK 831W	2 x NT6226GK 972W
CODICE - CODE		045384	045225	045384	045225
POTENZA FRIGORIFERA REFRIGERATION POWER	watt (-10/+45 °C) ASHRAE 46	1.542	2.058	3.084	4.116
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in funzione / on working * POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in sbrinamento / in defrost *	watt (230V/50Hz) watt (230V/50Hz)	1703 1122	1883 1351	3413 2401	3773 2479
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in funzione / on working * CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in sbrinamento / in defrost *	A (230V/50Hz) A (230V/50Hz)	8,23 5,42	9,10 6,53	16,49 11,60	18,23 11,98
CONSUMO GIORNALIERO - DAILY CONSUMPTION	Kw / h24	33,9	39,7	47,5	57,75
VENTILATORE CONDENSATORE - CONDENSER FAN VENTOLA - BLADE CODICE - CODE	n° x watt Ø - inclin. -	2 x 10/38 200 - 34° -	2 x 10/38 200 - 34° -	4 x 10/38 200 - 34° -	4 x 10/38 200 - 34° -
VENTILATORE EVAPORATORE - EVAPORATOR FAN VENTOLA/MODELLO - BLADE/MODEL CODICE - CODE	n° x watt Ø - inclin. -	1 x 7/32 200 - 19° 043094	2 x 7/32 200 - 19° 043094	2 x 7/32 200 - 27° 043094	4 x 7/32 200 - 19° 043094
CAPILLARE - CAPILLARY	Ø x mm	1,83 x 2800	2,16 x 2500	2 x 1,83 x 2800	2 x 2,16 x 2500
FLUIDO REFRIGERANTE - REFRIGERANT FLUID	R404A - Kg	0,575	0,950	2 x 0,575	2 x 0,850
SCHEDA DI COTROLLO - CONTROL BOARD CODICE - CODE	CAREL	PJ Easy 661060	PJ Easy 661060	PJ Easy 661060	PJ Easy 661060
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST fermata semplice/simple stop TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST elettrico/electric	n°x min n°x min	4 x max 45' -	4 x max 45' -	4 x max 45' -	4 x max 45' -
ILLUMINAZIONE - LIGHTING standard / standard NOTA - NOTE	n° x watt	1 x 14 T5 Neon	1 x 21 T5 Neon	1 x 35 T5 Neon	1 x 21 + 1 x 28 T5 Neon
ILLUMINAZIONE - LIGHTING 1 fila ripiani /1 row shelves NOTA - NOTE	n° x watt optional	1 x 21 T5 Neon	1 x 28 T5 Neon	2 x 21 T5 Neon	2 x 28 T5 Neon
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER vetro/glass RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER telaio/frame RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER pintoni/column RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER porte/doors	watt / (code) watt / (code) watt / (code) watt / (code)	n.u. n.u. n.u. n.u.	n.u. n.u. n.u. n.u.	n.u. n.u. n.u. n.u.	n.u. n.u. n.u. n.u.
RESISTENZA BACINELLA - EVAPORATION TRAY HEATER	n° x watt	1 x 750 046331	1 x 750 046331	2 x 750 046331	2 x 750 046331
RESISTENZA SBRINAMENTO - DEFROSTING HEATER CODICE - CODE NOTA - NOTE	n° x watt - -	1 x 250 701465 -	1 x 440 701265 -	1 x 650 701266 -	1 x 650 701267 -
RUMOROSITA' - NOISE LEVEL	dB(A) - 1,8mt	-	-	-	-
CAPACITÀ UTILE - NET CAPACITY	dm³	270	360	540	720
PESO - WEIGHT	kg	-	-	-	-

* Escluso componenti optional / Optionals components not included

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso, le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione.
 The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.