


MAJOR-2 VDA VE Tr50Hz

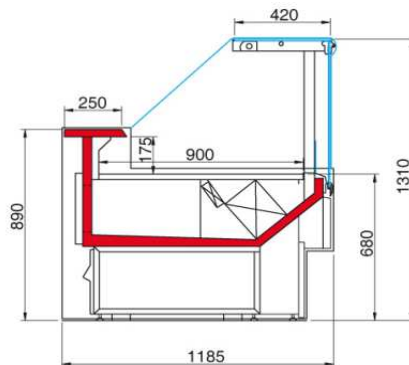

MP
+2°C/+4°C
+30°C-55%UR

XP
0°C/+2°C
+30°C-55%UR

	VDA	9733785	9733786	9733787	9733788	9733789	9733790	9733791
MODELLO - MODEL	MAJOR-2 VDA	100	135	165	200	260	320	385
LUNGHEZZA - LENGHT senza spalle/without side panel LUNGHEZZA - LENGHT	mm mm	937 1.017	1.250 1.330	1.562 1.642	1.875 1.955	2.500 2.580	3.125 3.205	3.750 3.830
COMPRESSORE - COMPRESSOR	Embraco 230V/1/50Hz	NEK6181GK 360W	NEK6213GK 664W	NEK6213GK 664W	NEK6217GK 690W	NT6222GK 819W	NJ9226GK 929W	NJ9232GK 1089W
CODICE - CODE		045349	045415	045415	045445	045384	045313	045311
POTENZA FRIGORIFERA REFRIGERATION POWER	watt (-10/+45 °C) ASHRAE 46	676	1.096	1.096	1.315	1.558	1.928	2.360
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in funzione / on working * POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in sbrinamento / in defrost *	watt (230V/50Hz) watt (230V/50Hz)	443 333	782 448	808 394	876 436	1038 519	1186 607	1447 808
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in funzione / on working * CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in sbrinamento / in defrost *	A (230V/50Hz) A (230V/50Hz)	2,14 1,61	3,78 2,16	3,90 1,90	4,23 2,10	5,01 2,51	5,73 2,93	6,99 3,90
CONSUMO GIORNALIERO - DAILY CONSUMPTION	Kw / h24	-	-	-	-	-	-	-
VENTILATORE CONDENSATORE - CONDENSER FAN VENTOLA - BLADE	n° x watt Ø - inclin.	1 x 10/38 -	1 x 10/38 -	1 x 10/38 -	1 x 18/73 230 - 28°	1 x 18/73 230 - 28°	1 x 18/73 254 - 28°	1 x 25/110 254 - 34°
CODICE - CODE		043016	043016	043016	043228	043228	043228	043170
VENTILATORE EVAPORATORE - EVAPORATOR FAN VENTOLA/MODELLO - BLADE/MODEL	n° x watt modello	1 x 10 A12B23L	1 x 20 A12B23H	2 x 10 A12B23L	2 x 10 A12B23L	3 x 10 A12B23L	3 x 16 A12B23M	4 x 16 A12B23M
CODICE - CODE		043035	043038	043035	043035	043035	043037	043037
CAPILLARE - CAPILLARY	Ø x mm	1,24 x 3500	1,37 x 3800	1,37 x 3800	1,37 x 3500	1,63 x 3200	1,83 x 3000	1,83 x 3000
FLUIDO REFRIGERANTE - REFRIGERANT FLUID	R404A - Kg	t.b.d.	0,700	t.b.d.	0,850	0,950	1,000	1,100
SCHEDA DI CONTROLLO - CONTROL BOARD CODICE - CODE	Every Control	EVRS200 705272	EVRS200 705272	EVRS200 705272	EVRS200 705272	EVRS200 705272	EVRS200 705272	EVRS200 705272
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST fermata semplice/simple stop TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST elettrico/electric	n° x min n° x min	4 x max 50' 4 x max 50'	4 x max 50' 4 x max 50'	4 x max 50' 4 x max 50'	4 x max 50' 4 x max 50'	4 x max 50' 4 x max 50'	4 x max 50' 4 x max 50'	4 x max 50' 4 x max 50'
ILLUMINAZIONE - LIGHTING standard / standard NOTA - NOTE	n° x watt	1 x 18 T8 neon	1 x 36 T8 neon	1 x 58 T8 neon	1 x 58 T8 neon	2 x 36 T8 neon	2 x 36 T8 neon	2 x 58 T8 neon
ILLUMINAZIONE - LIGHTING 1 fila ripiani /1 row shelves NOTA - NOTE (solo modello / only model VDA)	n° x watt optional	1 x 18 T8 neon	1 x 36 T8 neon	1 x 36 T8 neon	2 x 18 T8 neon	2 x 36 T8 neon	2 x 36 T8 neon	3 x 36 T8 neon
ILLUMINAZIONE - LIGHTING fronte / front NOTA - NOTE	n° x watt optional	1 x 21 T5 neon	1 x 28 T5 neon	1 x 35 T5 neon	2 x 21 T5 neon	2 x 28 T5 neon	2 x 35 T5 neon	4 x 21 T5 neon
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER vetro/glass RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER telaio/frame RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER piantoni/column RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER porte/doors	watt / (code) watt / (code) watt / (code) watt / (code)	17 / (047180) n.u. n.u. n.u.	24 / (047181) n.u. n.u. n.u.	28 / (047188) n.u. n.u. n.u.	34,5 / (047182) n.u. n.u. n.u.	44 / (047183) n.u. n.u. n.u.	64 / (047184) n.u. n.u. n.u.	68 / (047185) n.u. n.u. n.u.
RESISTENZA BACINELLA - EVAPORATION TRAY HEATER	n° x watt	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -
RESISTENZA SBRINAMENTO - DEFROSTING HEATER	n° x watt	1 x 250 701473	1 x 330 02530273	1 x 250 701476	1 x 250 701478	1 x 300 02530267	1 x 350 701480	1 x 450 02530268
CODICE - CODE NOTA - NOTE	-	-	-	-	-	-	-	-
RUMOROSITA' - NOISE LEVEL	dB(A) - 1,8mt	-	-	-	-	-	-	-
CAPACITÀ UTILE - NET CAPACITY	dm³	172	229	286	344	458	573	687
PESO - WEIGHT	kg	-	-	-	-	-	-	-

* Escluso componenti optional / Optionals components not included

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso, le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione.
 The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.